



Hướng dẫn lựa chọn cốc ổ bi dập

SUNWARM IMPORT & EXPORT

Giới thiệu công ty



SUNWARM Import & Export giới thiệu cốt ổ bi dập và phốt mê cung cho con lăn băng tải. Liên hệ Fuxing để được tư vấn lựa chọn sản phẩm và báo giá.

CỐT Ổ BI

THÉP DẬP

PHỐT

KẾT CẤU MÊ CUNG




Dòng sản phẩm



TK

- **Phốt mê cung gồm 5 chi tiết**
- Thép dập chính xác
- Ứng dụng khai thác mỏ tải nặng

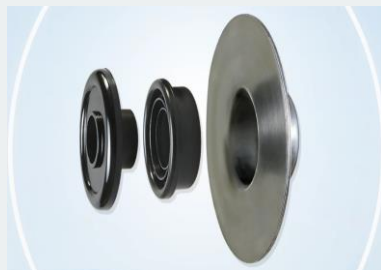

TK-II

- **Phốt mê cung kép kinh tế**
- Thiết kế tiết kiệm chi phí
- Phù hợp tốc độ cao



TF

- **Tăng cường làm kín**
- Bổ sung vòng làm kín cao su
- Cải thiện chống nước và bụi



DT-II

- **Độ cong phù hợp tải trọng cao**
- Khả năng chịu tải cao
- Bểng tải công nghiệp nặng

Thông số kỹ thuật

Vật liệu

- Cốt ổ bi: thép SPHD (tương đương ASTM A621)
- Độ dày: 2.0–5.0 mm

Độ chính xác

- Dung sai: IT8–IT9
- Cấp cân bằng: G16

Phạm vi

- Ổ bi: 6204–6310
- Tiêu chuẩn: CEMA, DIN, ISO

Lựa chọn cọc ổ bi



Dòng cọc ổ bi	Ổ bi tương thích	Đường kính ngoài ống (mm)	Độ dày	Giá / bộ (USD)
TK (Tiêu chuẩn)	6203 - 6312	60-219 mm (2" - 8")	2-5 mm	\$0.18 - \$3.40
TK-II (Nhẹ/Kinh tế)	6204 - 6308	76 - 194 mm (2" - 8")	2-5 mm	\$0.21 - \$1.11
DT-II (Gia cường)	6204 - 6312	60-219 mm (2" - 8")	2-5 mm	\$0.18 - \$3.40

Giá chỉ mang tính tham khảo và thay đổi theo thị trường thép.

Lựa chọn phốt

Dòng phốt	Ổ bi tương thích	Số chi tiết phốt	Giá / bộ (USD)
TK (Tiêu chuẩn)	6204-6310	5	\$0.14-0.76
TK-II (Nhẹ/Kinh tế)	6204-6308	2	\$0.14-0.42
TF (Tăng cường làm kín)	6204-6310	6	\$0.19-0.86
DT-II (Gia cường)	6204-6310	6	\$0.14-0.76



TK (Tiêu chuẩn)



TK-II (Nhẹ/Kinh tế)



TF (Tăng cường làm kín)



DT-II (Gia cường)

Liên hệ SUNWARM

Điện thoại +8613176777575

Email fuxing@sunwarmexport.com

Website <https://sunwarmexport.com>

Liên hệ Fuxing

