



Guía de selección de rodillos transportadores

SUNWARM IMPORT & EXPORT

Perfil de la empresa



SUNWARM Import & Export presenta rodillos transportadores y accesorios. Esta guía incluye tipos y especificaciones de selección. Contacte con Fuxing para consultas y cotizaciones.

RODILLOS

PARA TRANSPORTADORES

SELECCIÓN

ESPECIFICACIONES



Especificaciones técnicas



Taller



Línea de producción



Laboratorio



Series de productos



Rodillo de carga

- **Soporte de cinta y material**
- Sostiene la cinta de carga y el material para un funcionamiento estable.



Rodillo de impacto

- **Absorción de impactos**
- Amortigua la caída del material en los puntos de carga y protege la cinta.



Rodillo de retorno


- **Soporte de la cinta de retorno**
- Sostiene la cinta vacía. Diseños específicos ayudan a centrarla o limpiarla.



Estación de rodillos en artesa

- **Formación de artesa**
- Un rodillo central y dos laterales forman una artesa para aumentar la capacidad y reducir derrames.


Rodillo de carga

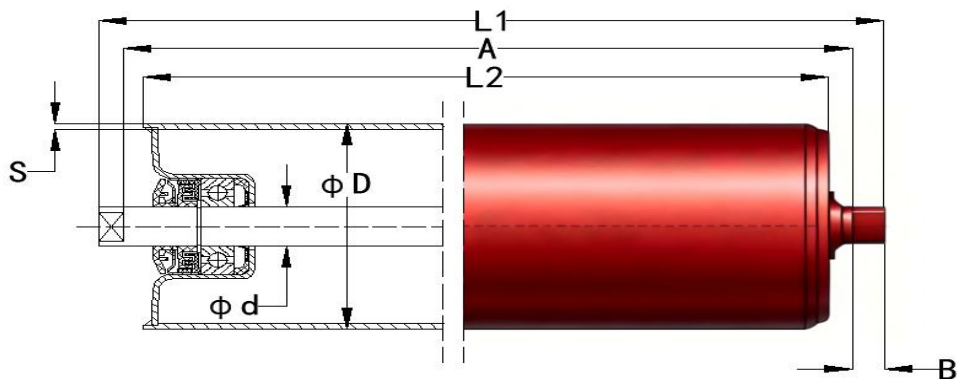

OB (without work)	SW (open flat)	QU (cross bore)	QU+SW (cross bore + open flat)
GSW (closed flat)	IG (internal thread)	AG (external thread)	ZP (machined stub)

Diámetro D (mm)	Diámetro del eje d (mm)	Modelo de rodamiento	Longitud L2 (mm)	Espesor de pared S (mm)	Precio (USD)
60-89 (2"-3")	17-20	6203-6204	200-800	1.75-3	\$4.00-\$20
89-108 (3"-4")	20-30	6204-6306	200-800	3-3.5	\$6.00-\$30
108-133 (4"-5")	25-40	6305/6308	300-1500	3.5-4.5	\$8.00-\$40
133-159 (5"-6")	40-50	6308/6310	500-1500	4.5-6.0	\$10.00-\$60
159-219 (6"-8")	50-60	6310/6312	500-2000	6.0-8.0	\$15.00-\$100


Rodillo de impacto

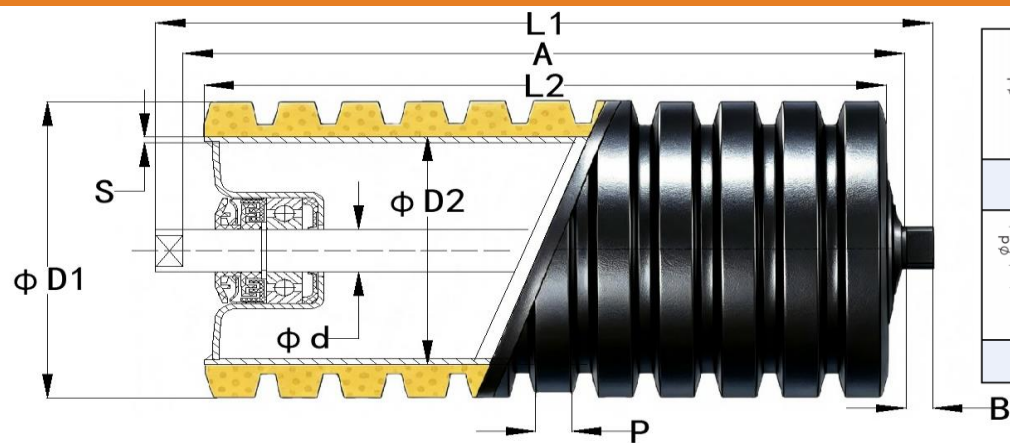

OB (without work)	SW (open flat)	QU (cross bore)	QU+SW (cross bore + open flat)
GSW (closed flat)	IG (internal thread)	AG (external thread)	ZP (machined stub)

Diámetro exterior del tubo D2 (mm)	Diámetro exterior del anillo D1 (mm)	Diámetro del eje d (mm)	Modelo de rodamiento	Longitud L2 (mm)	Espesor de pared S (mm)	Precio (USD)
60-89 (2"-3")	89-108 (3"-4")	17-20	6203-6204	200-800	1.75-3	\$8.00-\$30
89-108 (3"-4")	108-133 (4"-5")	20-30	6204-6306	200-800	3-3.5	\$12.00-\$40
108-133 (4"-5")	133-159 (5"-6")	25-40	6305/6308	300-1500	3.5-4.5	\$16.00-\$60
133-159 (5"-6")	159-219 (6"-8")	40-50	6308/6310	500-1500	4.5-6.0	\$20.00-\$100




Rodillo de retorno

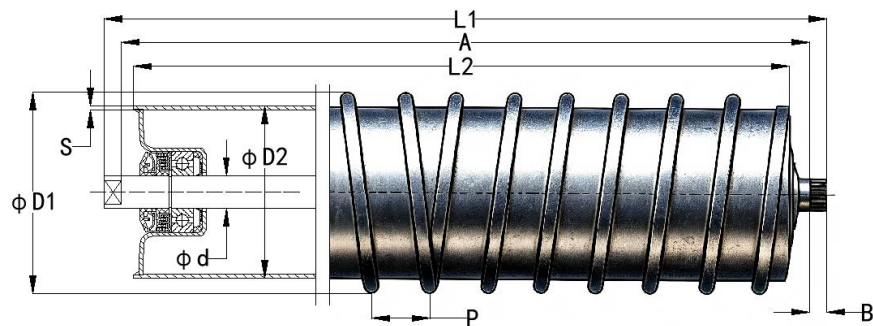

OB (without work)	SW (open flat)	QU (cross bore)	QU+SW (cross bore + open flat)
GSW (closed flat)	IG (internal thread)	AG (external thread)	ZP (machined stub)

Diámetro D (mm)	Diámetro del eje d (mm)	Modelo de rodamiento	Longitud L2 (mm)	Espesor de pared S (mm)	Precio (USD)
60-89 (2"-3")	17-20	6203-6204	200-1200	1.75-3	\$4.00-\$30
89-108 (3"-4")	20-30	6204-6306	200-1500	3-3.5	\$6.00-\$50
108-133 (4"-5")	25-40	6305/6308	300-1800	3.5-4.5	\$8.00-\$80
133-159 (5"-6")	40-50	6308/6310	500-2000	4.5-6.0	\$12.00-\$100

Estación de rodillos en artesa

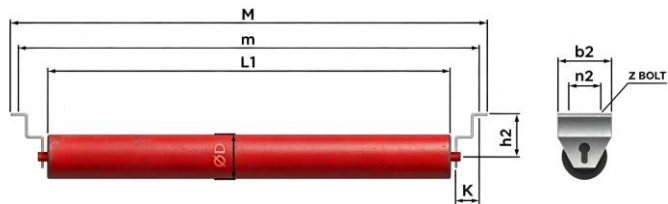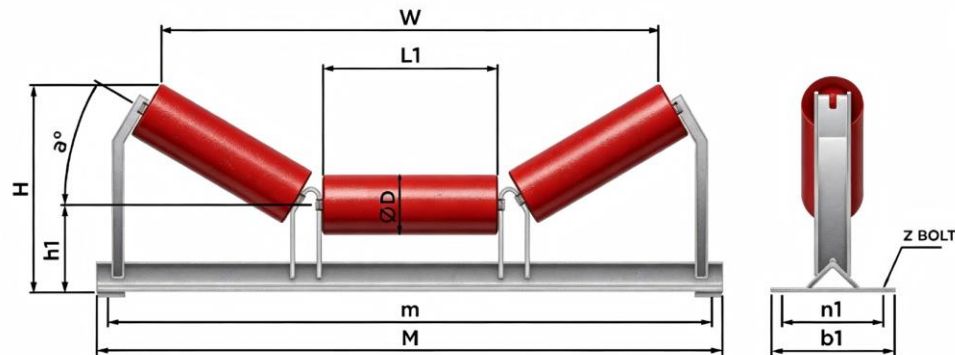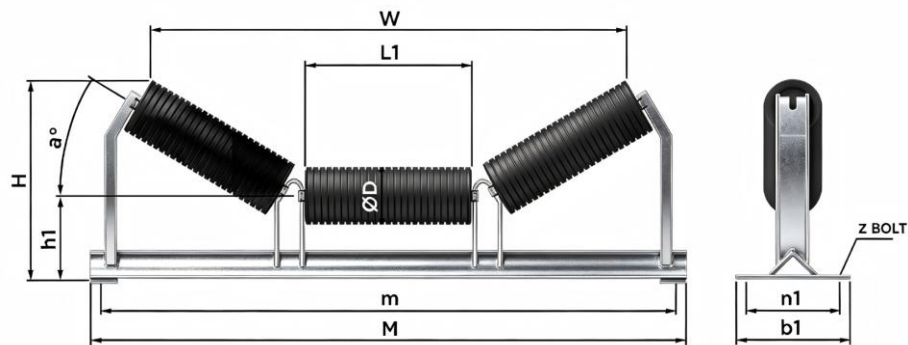

BW	ØD	L1	M	m	α	Z
400-750	63-108	150-280	700-1100	650-1050	15°-45°	M12
750-1000	89-133	280-350	1100-1300	1050-1250	15°-45°	M12
1000-1400	108-159	350-500	1300-1800	1250-1740	15°-45°	M12-M16
1400-2000	133-219	500-800	1800-2500	1740-2440	15°-45°	M16-M20

Acabados y materiales



Pintura por pulverización

- Ambiente: interior seco
- Protección anticorrosiva: básica



Recubrimiento en polvo

- Ambiente: exterior / húmedo / corrosión leve
- Resistencia a la corrosión: buena



Galvanizado en caliente

- Ambiente: húmedo / costero / corrosivo
- Resistencia a la corrosión: alta



Acero inoxidable

- Grado de material según las condiciones de uso
- La resistencia depende del grado

Colores personalizados bajo pedido

Otros rodillos y accesorios



Rodillo de bajo ruido



Rodillo revestido de goma




Rodillo tipo peine




Rodillo autoalineante



**Rodillo de acero
inoxidable**

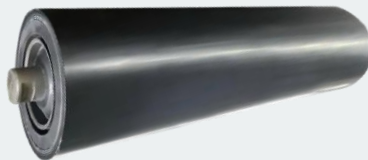

Rodillo de PVC



Rodillo unidireccional



Soporte de rodillo

Contacto SUNWARM

Teléfono +8613176777575

Correo fuxing@sunwarmexport.com

Sitio web <https://sunwarmexport.com>

Contacto Fuxing

