



Panduan Pemilihan Rol Idler Konveyor

SUNWARM IMPORT & EXPORT

Profil Perusahaan



SUNWARM Import & Export memperkenalkan rol idler konveyor dan aksesoris. Panduan ini memuat jenis produk dan spesifikasi pemilihan. Hubungi Fuxing untuk informasi dan penawaran harga.

ROL IDLER

UNTUK KONVEYOR

PEMILIHAN

SPESIFIKASI PRODUK



Spesifikasi Teknis



Bengkel Produksi



Lini Produksi



Laboratorium



Seri Produk



Idler Pembawa

- **Penopang sabuk dan material**
- Menopang sabuk pembawa beserta material agar operasi stabil.



Idler Impak

- **Peredam benturan**
- Meredam material jatuh di titik pemuatan dan melindungi sabuk.



Idler Balik


- **Penopang sabuk balik**
- Menopang sabuk balik kosong. Desain khusus membantu penyelarasan atau pembersihan.



Set Idler Palung

- **Pembentukan palung**
- Satu rol tengah dan dua rol samping membentuk palung untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi tumpahan.


Idler Pembawa

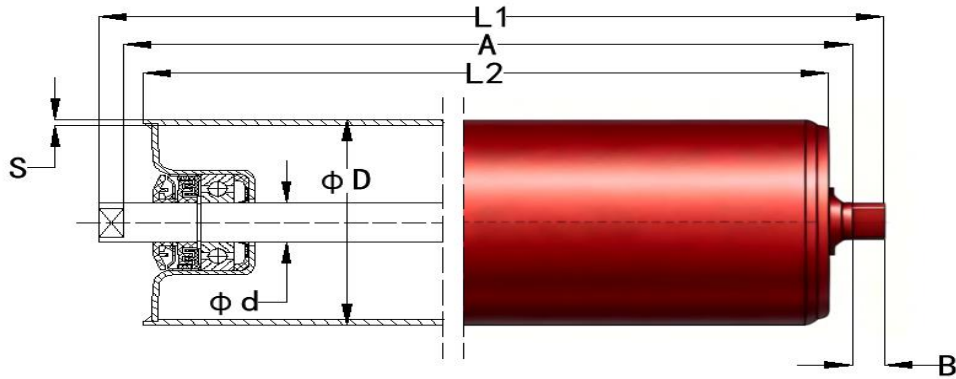

OB (without work)	SW (open flat)	QU (cross bore)	QU+SW (cross bore + open flat)
GSW (closed flat)	IG (internal thread)	AG (external thread)	ZP (machined stub)

Diameter rol D (mm)	Diameter poros d (mm)	Model bantalan	Panjang L2 (mm)	Tebal dinding S (mm)	Harga (USD)
60-89 (2"-3")	17-20	6203-6204	200-800	1.75-3	\$4.00-\$20
89-108 (3"-4")	20-30	6204-6306	200-800	3-3.5	\$6.00-\$30
108-133 (4"-5")	25-40	6305/6308	300-1500	3.5-4.5	\$8.00-\$40
133-159 (5"-6")	40-50	6308/6310	500-1500	4.5-6.0	\$10.00-\$60
159-219 (6"-8")	50-60	6310/6312	500-2000	6.0-8.0	\$15.00-\$100


Idler Impak

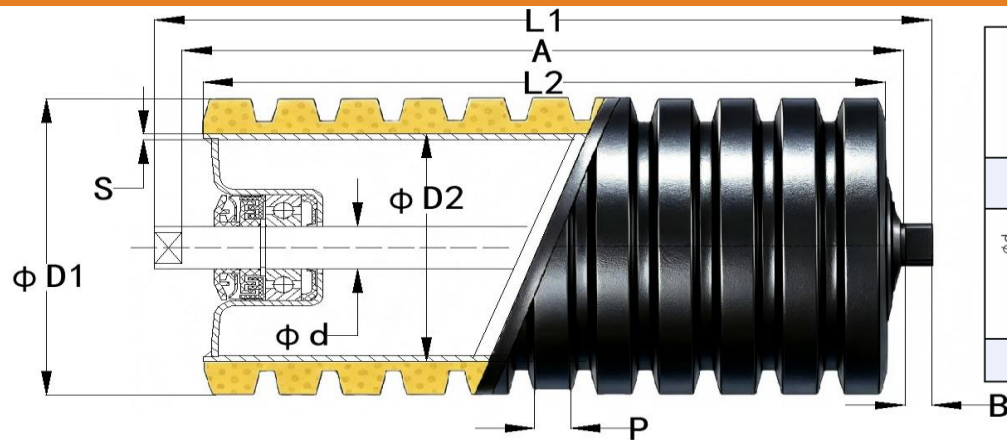

OB (without work)	SW (open flat)	QU (cross bore)	QU+SW (cross bore + open flat)
GSW (closed flat)	IG (internal thread)	AG (external thread)	ZP (machined stub)

Diameter luar pipa D2 (mm)	Diameter luar cincin D1 (mm)	Diameter poros d (mm)	Model bantalan	Panjang L2 (mm)	Tebal dinding S (mm)	Harga (USD)
60-89 (2"-3")	89-108 (3"-4")	17-20	6203-6204	200-800	1.75-3	\$8.00-\$30
89-108 (3"-4")	108-133 (4"-5")	20-30	6204-6306	200-800	3-3.5	\$12.00-\$40
108-133 (4"-5")	133-159 (5"-6")	25-40	6305/6308	300-1500	3.5-4.5	\$16.00-\$60
133-159 (5"-6")	159-219 (6"-8")	40-50	6308/6310	500-1500	4.5-6.0	\$20.00-\$100




Idler Balik

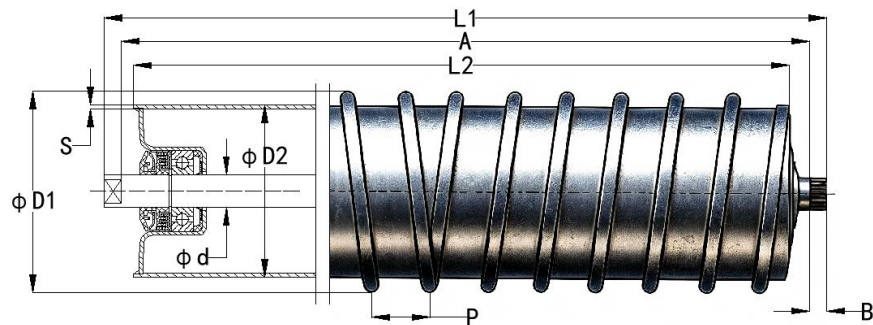

OB (without work)	SW (open flat)	QU (cross bore)	QU+SW (cross bore + open flat)
GSW (closed flat)	IG (internal thread)	AG (external thread)	ZP (machined stub)

Diameter rol D (mm)	Diameter poros d (mm)	Model bantalan	Panjang L2 (mm)	Tebal dinding S (mm)	Harga (USD)
60-89 (2"-3")	17-20	6203-6204	200-1200	1.75-3	\$4.00-\$30
89-108 (3"-4")	20-30	6204-6306	200-1500	3-3.5	\$6.00-\$50
108-133 (4"-5")	25-40	6305/6308	300-1800	3.5-4.5	\$8.00-\$80
133-159 (5"-6")	40-50	6308/6310	500-2000	4.5-6.0	\$12.00-\$100

Set Idler Palung

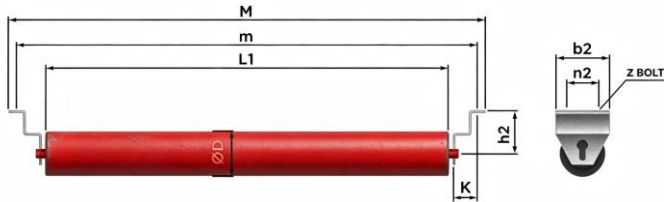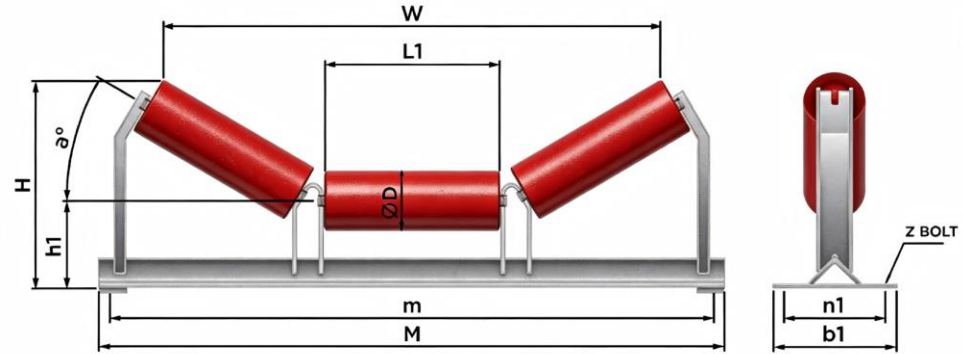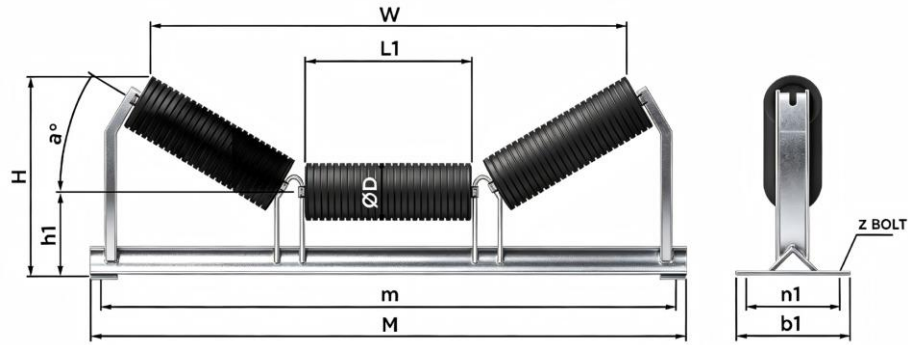

BW	$\varnothing D$	L1	M	m	α	Z
400-750	63-108	150-280	700-1100	650-1050	15°-45°	M12
750-1000	89-133	280-350	1100-1300	1050-1250	15°-45°	M12
1000-1400	108-159	350-500	1300-1800	1250-1740	15°-45°	M12-M16
1400-2000	133-219	500-800	1800-2500	1740-2440	15°-45°	M16-M20

Pelapisan dan Bahan



Pengecatan Semprot

- Lingkungan: dalam ruangan kering
- Perlindungan korosi: dasar



Pelapisan Serbuk

- Lingkungan: luar / lembap / sedikit korosif
- Ketahanan korosi: baik



Galvanisasi Celup Panas

- Lingkungan: lembap / pesisir / korosif
- Ketahanan korosi: tinggi



Baja Tahan Karat

- Kelas bahan dipilih sesuai kondisi kerja
- Ketahanan korosi bergantung pada kelas bahan

Warna khusus tersedia sesuai permintaan

Idler Lain dan Aksesori



Idler Rendah Kebisingan



Idler Berlapis Karet




Idler Tipe Sisir




Idler Penyelarasan Otomatis



Idler Baja Tahan Karat

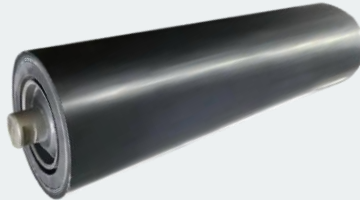

Idler PVC



Idler Satu Arah



Braket Idler

Kontak SUNWARM

Telepon +8613176777575

Email fuxing@sunwarmexport.com

Situs web <https://sunwarmexport.com>

Kontak Fuxing

