



컨베이어 아이들러 선정 가이드

SUNWARM IMPORT & EXPORT

회사 소개



SUNWARM Import & Export는 컨베이어 아이들러와 부속품을 소개합니다. 이 가이드는 제품 종류와 선정 사양을 안내합니다. 제품 문의 및 견적은 Fuxing에게 연락해 주십시오.

아이들러

컨베이어 롤러

제품 선정

사양 안내





생산 현장



생산 라인



시험실



제품 시리즈



캐리어 아이들러

- 벨트 및 자재 지지
- 적재측 벨트와 자재를 지지하여 안정적인 운전을 돕습니다.



임팩트 아이들러

- 충격 흡수
- 적재 지점에서 낙하 자재의 충격을 완화하고 벨트를 보호합니다.



리턴 아이들러


- 리턴 벨트 지지
- 무부하 리턴 벨트를 지지합니다. 특수 구조는 정렬 또는 청소를 돕습니다.



트러프 아이들러 세트

- 트러프 형성
- 중앙 롤러와 양측 롤러가 트러프를 형성하여 운반량을 높이고 낙광을 줄입니다.


캐리어 아이들러

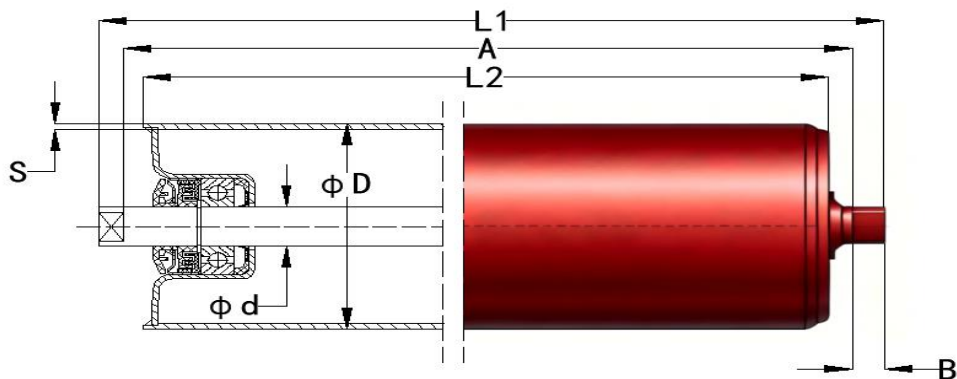

OB (without work)	SW (open flat)	QU (cross bore)	QU+SW (cross bore + open flat)
GSW (closed flat)	IG (internal thread)	AG (external thread)	ZP (machined stub)

롤러 직경 D (mm)	축 직경 d (mm)	베어링 형번	길이 L2 (mm)	벽 두께 S (mm)	가격 (USD)
60-89 (2"-3")	17-20	6203-6204	200-800	1.75-3	\$4.00-\$20
89-108 (3"-4")	20-30	6204-6306	200-800	3-3.5	\$6.00-\$30
108-133 (4"-5")	25-40	6305/6308	300-1500	3.5-4.5	\$8.00-\$40
133-159 (5"-6")	40-50	6308/6310	500-1500	4.5-6.0	\$10.00-\$60
159-219 (6"-8")	50-60	6310/6312	500-2000	6.0-8.0	\$15.00-\$100


임팩트 아이들러

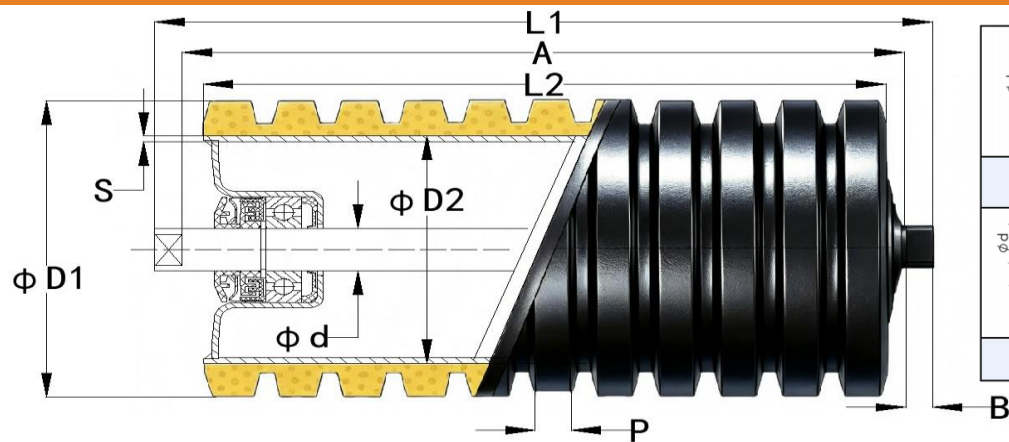

OB (without work)	SW (open flat)	QU (cross bore)	QU+SW (cross bore + open flat)
GSW (closed flat)	IG (internal thread)	AG (external thread)	ZP (machined stub)

강관 외경 D2 (mm)	고무 링 외경 D1 (mm)	축 직경 d (mm)	베어링 형번	길이 L2 (mm)	벽 두께 S (mm)	가격 (USD)
60-89 (2"-3")	89-108 (3"-4")	17-20	6203-6204	200-800	1.75-3	\$8.00-\$30
89-108 (3"-4")	108-133 (4"-5")	20-30	6204-6306	200-800	3-3.5	\$12.00-\$40
108-133 (4"-5")	133-159 (5"-6")	25-40	6305/6308	300-1500	3.5-4.5	\$16.00-\$60
133-159 (5"-6")	159-219 (6"-8")	40-50	6308/6310	500-1500	4.5-6.0	\$20.00-\$100




리턴 아이들러

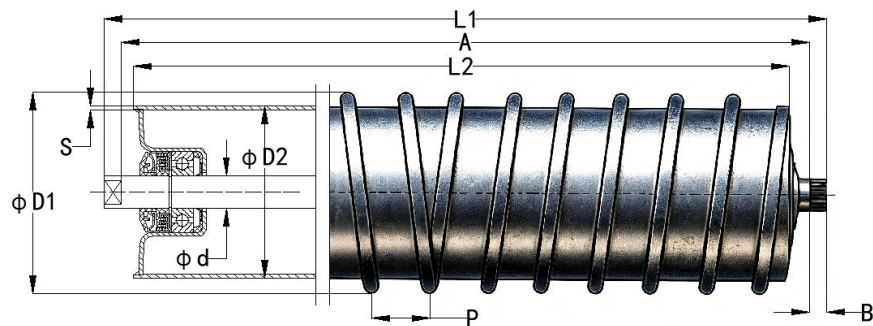

OB (without work)	SW (open flat)	QU (cross bore)	QU+SW (cross bore + open flat)
GSW (closed flat)	IG (internal thread)	AG (external thread)	ZP (machined stub)

롤러 직경 D (mm)	축 직경 d (mm)	베어링 형번	길이 L2 (mm)	벽 두께 S (mm)	가격 (USD)
60-89 (2"-3")	17-20	6203-6204	200-1200	1.75-3	\$4.00-\$30
89-108 (3"-4")	20-30	6204-6306	200-1500	3-3.5	\$6.00-\$50
108-133 (4"-5")	25-40	6305/6308	300-1800	3.5-4.5	\$8.00-\$80
133-159 (5"-6")	40-50	6308/6310	500-2000	4.5-6.0	\$12.00-\$100

트러프 아이들러 세트

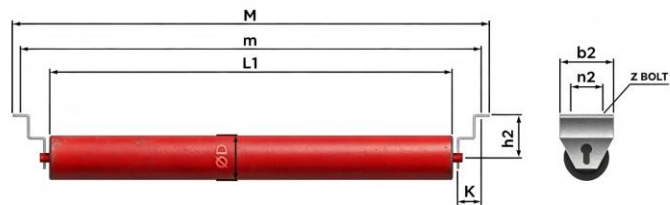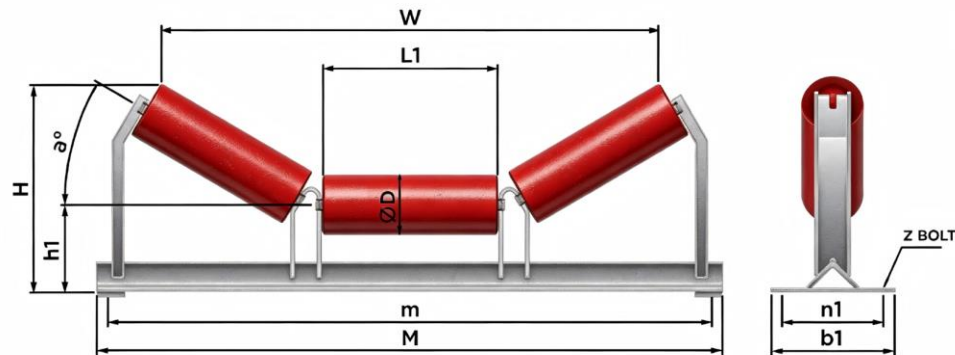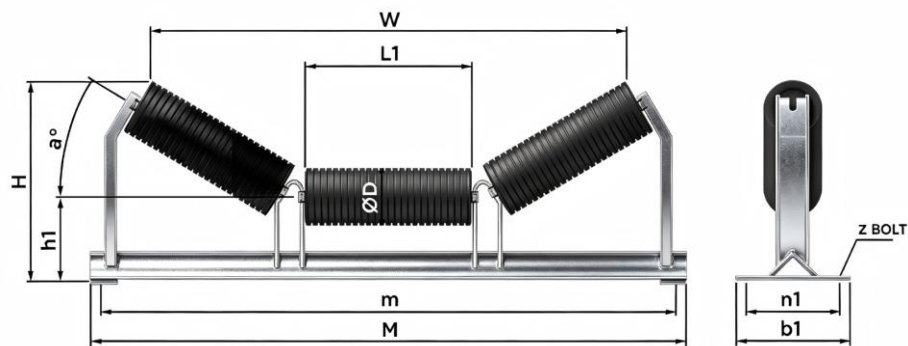

BW	ØD	L1	M	m	α	Z
400-750	63-108	150-280	700-1100	650-1050	15°-45°	M12
750-1000	89-133	280-350	1100-1300	1050-1250	15°-45°	M12
1000-1400	108-159	350-500	1300-1800	1250-1740	15°-45°	M12-M16
1400-2000	133-219	500-800	1800-2500	1740-2440	15°-45°	M16-M20

표면 처리 및 재질



스프레이 도장

- 사용 환경: 건조한 실내
- 내식성: 기본 보호



분체 도장

- 사용 환경: 실외 / 습기 / 약한 부식
- 내식성: 양호



용융 아연 도금

- 사용 환경: 습기 / 해안 / 부식
- 내식성: 높음



스테인리스강

- 사용 조건에 따라 재질 등급 선정
- 내식성은 재질 등급에 따라 달라짐

요청에 따라 색상 맞춤 가능

기타 아이들러 및 부속품



저소음 아이들러



고무 코팅 아이들러




콤 타입 아이들러




자동 조심 아이들러




스테인리스 아이들러

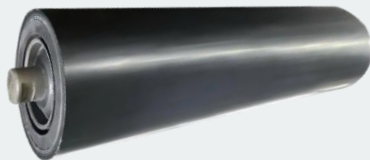

PVC 아이들러



단방향 아이들러

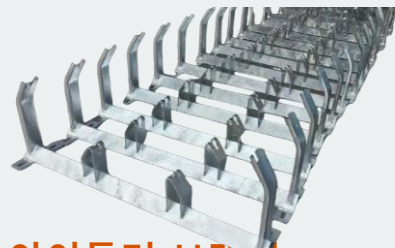

아이들러 브래킷

SUNWARM 연락처



전화	+8613176777575
이메일	fuxing@sunwarmexport.com
웹사이트	https://sunwarmexport.com
담당자	Fuxing

