



Руководство по выбору конвейерных роликов

SUNWARM IMPORT & EXPORT

О компании



SUNWARM Import & Export представляет конвейерные ролики и комплектующие. Руководство содержит типы изделий и параметры подбора. По вопросам продукции и стоимости обращайтесь к Fuxing.

РОЛИКИ

ДЛЯ КОНВЕЙЕРОВ

ПОДБОР

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЙ



Технические характеристики



Производственный цех



Производственная линия



Лаборатория



Серии продукции



Несущий ролик

- **Поддержка ленты и материала**
- Поддерживает грузовую ветвь ленты и материал для устойчивого движения.



Амортизирующий ролик

- **Поглощение ударов**
- Смягчает падение материала в местах загрузки и защищает ленту.



Возвратный ролик


- **Поддержка возвратной ленты**
- Поддерживает пустую ленту. Специальные конструкции помогают центрированию или очистке.



Желобчатая роlikопора

- **Формирование желоба**
- Центральный и два боковых ролика образуют желоб, увеличивая производительность и уменьшая просыпание.


Несущий ролик

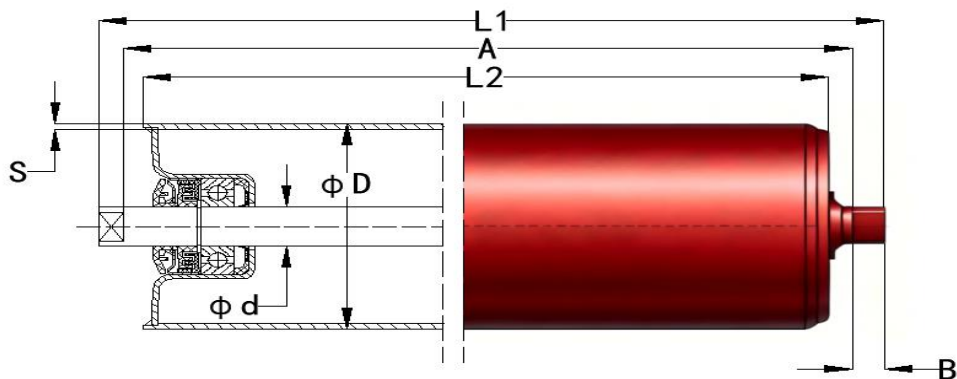

OB (without work)	SW (open flat)	QU (cross bore)	QU+SW (cross bore + open flat)
GSW (closed flat)	IG (internal thread)	AG (external thread)	ZP (machined stub)

Диаметр ролика D (мм)	Диаметр вала d (мм)	Модель подшипника	Длина L2 (мм)	Толщина стенки S (мм)	Цена (USD)
60-89 (2"-3")	17-20	6203-6204	200-800	1.75-3	\$4.00-\$20
89-108 (3"-4")	20-30	6204-6306	200-800	3-3.5	\$6.00-\$30
108-133 (4"-5")	25-40	6305/6308	300-1500	3.5-4.5	\$8.00-\$40
133-159 (5"-6")	40-50	6308/6310	500-1500	4.5-6.0	\$10.00-\$60
159-219 (6"-8")	50-60	6310/6312	500-2000	6.0-8.0	\$15.00-\$100


Амортизирующий ролик

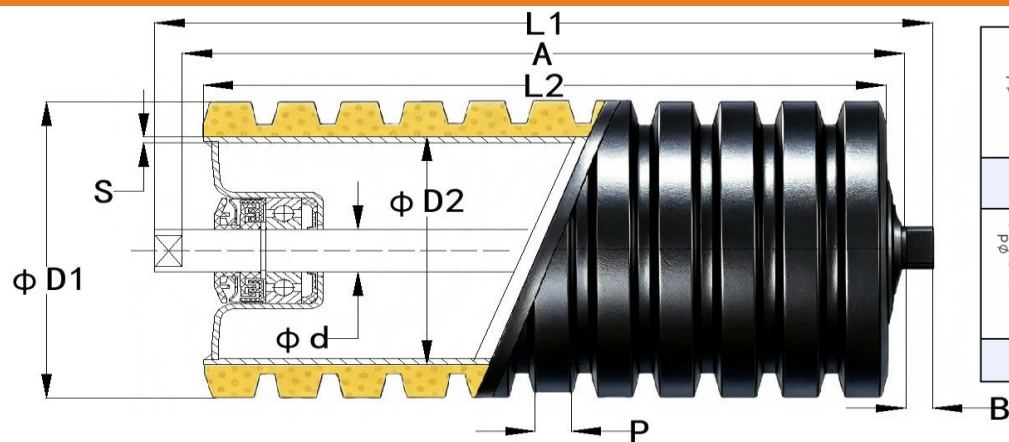

OB (without work)	SW (open flat)	QU (cross bore)	QU+SW (cross bore + open flat)
GSW (closed flat)	IG (internal thread)	AG (external thread)	ZP (machined stub)

Наружный диаметр трубы D2 (мм)	Наружный диаметр кольца D1 (мм)	Диаметр вала d (мм)	Модель подшипника	Длина L2 (мм)	Толщина стенки S (мм)	Цена (USD)
60-89 (2"-3")	89-108 (3"-4")	17-20	6203-6204	200-800	1.75-3	\$8.00-\$30
89-108 (3"-4")	108-133 (4"-5")	20-30	6204-6306	200-800	3-3.5	\$12.00-\$40
108-133 (4"-5")	133-159 (5"-6")	25-40	6305/6308	300-1500	3.5-4.5	\$16.00-\$60
133-159 (5"-6")	159-219 (6"-8")	40-50	6308/6310	500-1500	4.5-6.0	\$20.00-\$100




Возвратный ролик

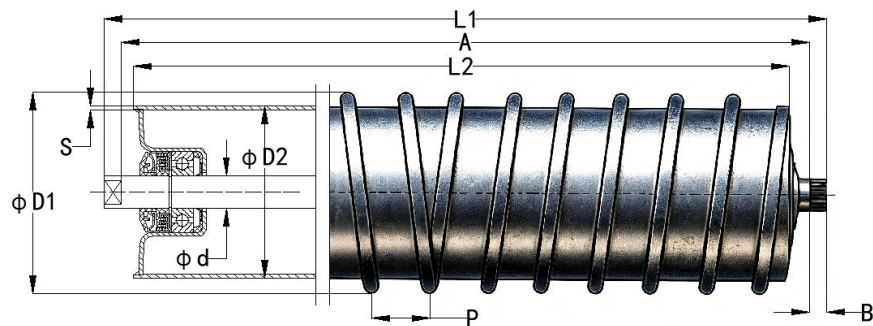

OB (without work)	SW (open flat)	QU (cross bore)	QU+SW (cross bore + open flat)
GSW (closed flat)	IG (internal thread)	AG (external thread)	ZP (machined stub)

Диаметр ролика D (мм)	Диаметр вала d (мм)	Модель подшипника	Длина L2 (мм)	Толщина стенки S (мм)	Цена (USD)
60-89 (2"-3")	17-20	6203-6204	200-1200	1.75-3	\$4.00-\$30
89-108 (3"-4")	20-30	6204-6306	200-1500	3-3.5	\$6.00-\$50
108-133 (4"-5")	25-40	6305/6308	300-1800	3.5-4.5	\$8.00-\$80
133-159 (5"-6")	40-50	6308/6310	500-2000	4.5-6.0	\$12.00-\$100

Желобчатая роликоопора

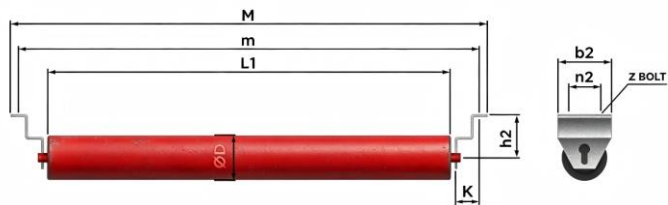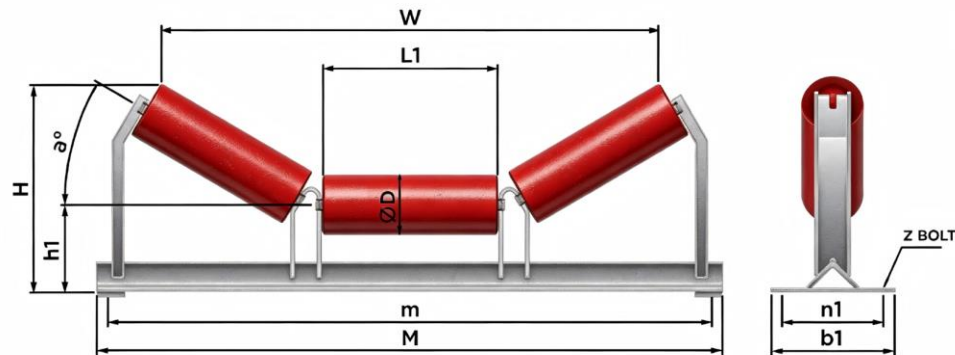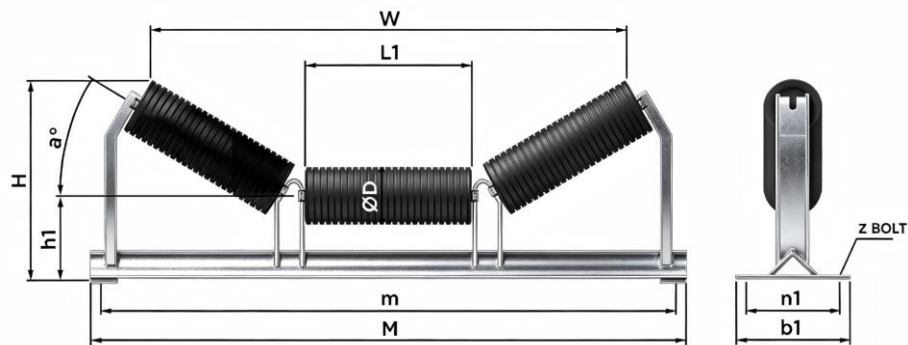

BW	ØD	L1	M	m	α	Z
400-750	63-108	150-280	700-1100	650-1050	15°-45°	M12
750-1000	89-133	280-350	1100-1300	1050-1250	15°-45°	M12
1000-1400	108-159	350-500	1300-1800	1250-1740	15°-45°	M12-M16
1400-2000	133-219	500-800	1800-2500	1740-2440	15°-45°	M16-M20

Покрyтия и материалы



Окраска распылением

- Среда: сухие помещения
- Защита от коррозии: базовая



Порошковое покрытие

- Среда: снаружи / влажно / слабая коррозия
- Коррозионная стойкость: хорошая



Горячее цинкование

- Среда: влажная / прибрежная / коррозионная
- Коррозионная стойкость: высокая



Нержавеющая сталь

- Марка материала по условиям эксплуатации
- Стойкость зависит от марки материала

Индивидуальные цвета по запросу

Другие ролики и комплектующие



Малошумный ролик



Ролик с резиновым покрытием




Гребенчатый ролик




Самоцентрирующий ролик



Ролик из нержавеющей стали

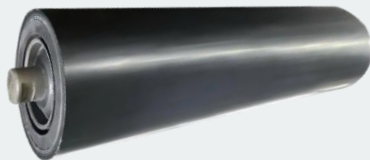

ПВХ-ролик



Ролик с обратным стопором



Кронштейн ролика

Контакты SUNWARM

Телефон +8613176777575

Эл. почта fuxing@sunwarmexport.com

Сайт <https://sunwarmexport.com>

Контакт Fuxing

