



托辊选型手册

SUNWARM IMPORT & EXPORT

公司简介



SUNWARM 暖阳进出口提供输送机托辊及配套部件。本手册介绍托辊类型和选型参数，产品咨询及报价请联系 Fuxing。

托辊

输送机配套部件

选型

产品规格参考



技术参数



生产车间



生产线



实验室





承载托辊

- 支撑输送带和物料
- 支撑承载侧输送带及其上的物料，保证运行平稳。



缓冲托辊

- 吸收冲击、保护输送带
- 用于落料点，缓冲物料下落产生的冲击。



回程托辊


- 支撑回程输送带
- 支撑空载回程带；特定结构可辅助调心或清理带面。



槽形托辊组

- 形成槽形承载结构
- 由中间托辊和两侧托辊构成槽形，提升输送能力并减少撒料。


承载托辊

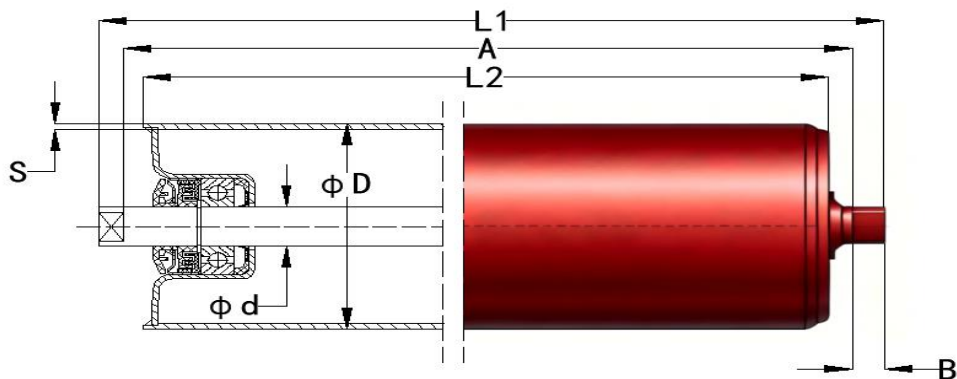

OB (without work)	SW (open flat)	QU (cross bore)	QU+SW (cross bore + open flat)
GSW (closed flat)	IG (internal thread)	AG (external thread)	ZP (machined stub)

托辊直径 D (mm)	轴径 d (mm)	轴承型号	长度 L2 (mm)	壁厚 S (mm)	价格 (美元)
60-89 (2"-3")	17-20	6203-6204	200-800	1.75-3	\$4.00-\$20
89-108 (3"-4")	20-30	6204-6306	200-800	3-3.5	\$6.00-\$30
108-133 (4"-5")	25-40	6305/6308	300-1500	3.5-4.5	\$8.00-\$40
133-159 (5"-6")	40-50	6308/6310	500-1500	4.5-6.0	\$10.00-\$60
159-219 (6"-8")	50-60	6310/6312	500-2000	6.0-8.0	\$15.00-\$100


缓冲托辊

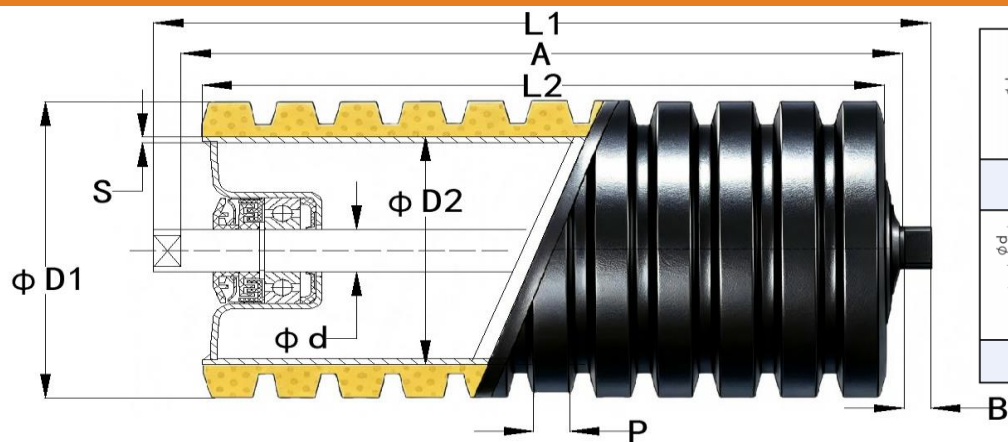

OB (without work)	SW (open flat)	QU (cross bore)	QU+SW (cross bore + open flat)
GSW (closed flat)	IG (internal thread)	AG (external thread)	ZP (machined stub)

钢管外径 D2 (mm)	橡胶圈外径 D1 (mm)	轴径 d (mm)	轴承型号	长度 L2 (mm)	壁厚 S (mm)	价格 (美元)
60-89 (2"-3")	89-108 (3"-4")	17-20	6203-6204	200-800	1.75-3	\$8.00-\$30
89-108 (3"-4")	108-133 (4"-5")	20-30	6204-6306	200-800	3-3.5	\$12.00-\$40
108-133 (4"-5")	133-159 (5"-6")	25-40	6305/6308	300-1500	3.5-4.5	\$16.00-\$60
133-159 (5"-6")	159-219 (6"-8")	40-50	6308/6310	500-1500	4.5-6.0	\$20.00-\$100







回程托辊

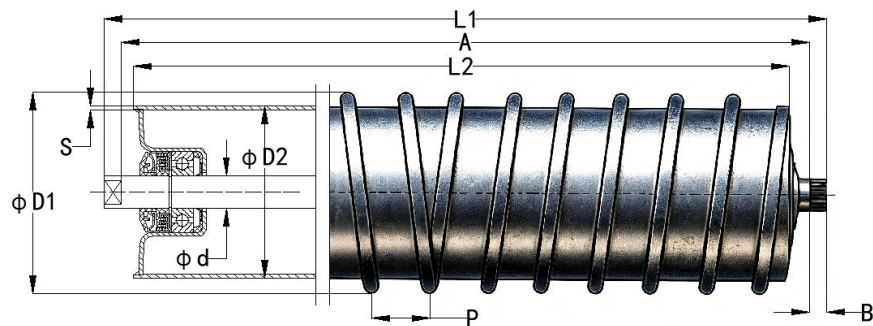

OB (without work)	SW (open flat)	QU (cross bore)	QU+SW (cross bore + open flat)
GSW (closed flat)	IG (internal thread)	AG (external thread)	ZP (machined stub)

托辊直径 D (mm)	轴径 d (mm)	轴承型号	长度 L2 (mm)	壁厚 S (mm)	价格 (美元)
60-89 (2"-3")	17-20	6203-6204	200-1200	1.75-3	\$4.00-\$30
89-108 (3"-4")	20-30	6204-6306	200-1500	3-3.5	\$6.00-\$50
108-133 (4"-5")	25-40	6305/6308	300-1800	3.5-4.5	\$8.00-\$80
133-159 (5"-6")	40-50	6308/6310	500-2000	4.5-6.0	\$12.00-\$100

槽形托辊组

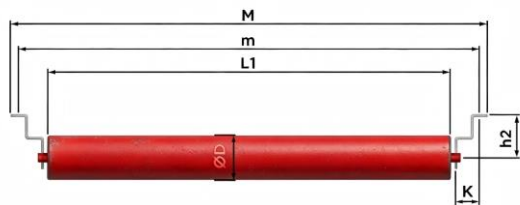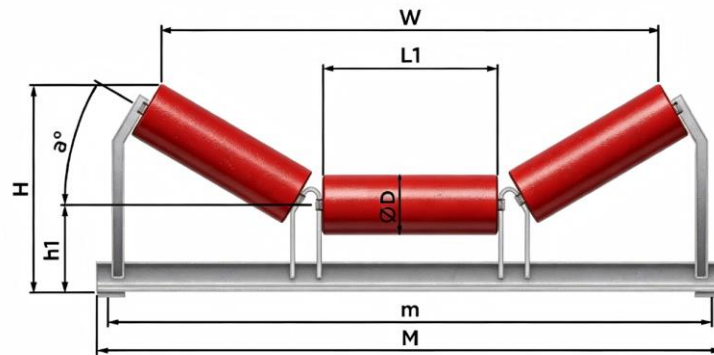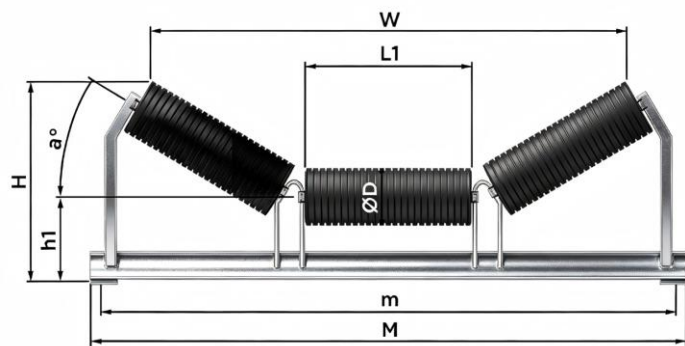

BW	ØD	L1	M	m	α	Z
400-750	63-108	150-280	700-1100	650-1050	15°-45°	M12
750-1000	89-133	280-350	1100-1300	1050-1250	15°-45°	M12
1000-1400	108-159	350-500	1300-1800	1250-1740	15°-45°	M12-M16
1400-2000	133-219	500-800	1800-2500	1740-2440	15°-45°	M16-M20

表面处理与材质选项



喷漆

- 适用环境：干燥室内
- 耐腐蚀性：基础防护



喷塑

- 适用环境：户外、潮湿、轻度腐蚀
- 耐腐蚀性：较好



热浸镀锌

- 适用环境：潮湿、沿海、腐蚀环境
- 耐腐蚀性：较高



不锈钢

- 根据使用工况选择材料牌号
- 耐腐蚀性能取决于材料牌号

可按要求定制颜色

其他托辊及配件



低噪音托辊



橡胶包覆托辊




梳型托辊




调心托辊




不锈钢托辊

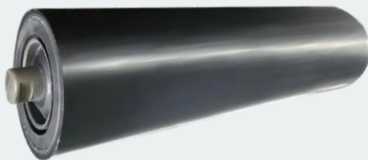

PVC 托辊

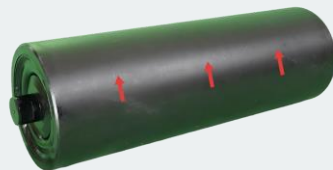

单向托辊

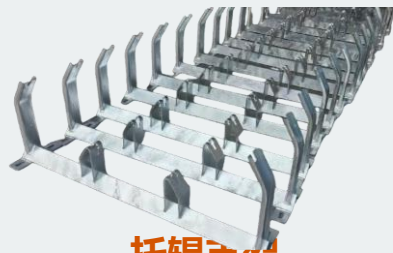

托辊支架

联系 SUNWARM



电话	+8613176777575
邮箱	fuxing@sunwarmexport.com
网站	https://sunwarmexport.com
联系人	Fuxing

